


# Tür Veka D VE1 mit AluClip

VEKA: PERFECTLINE 70 AD AC

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

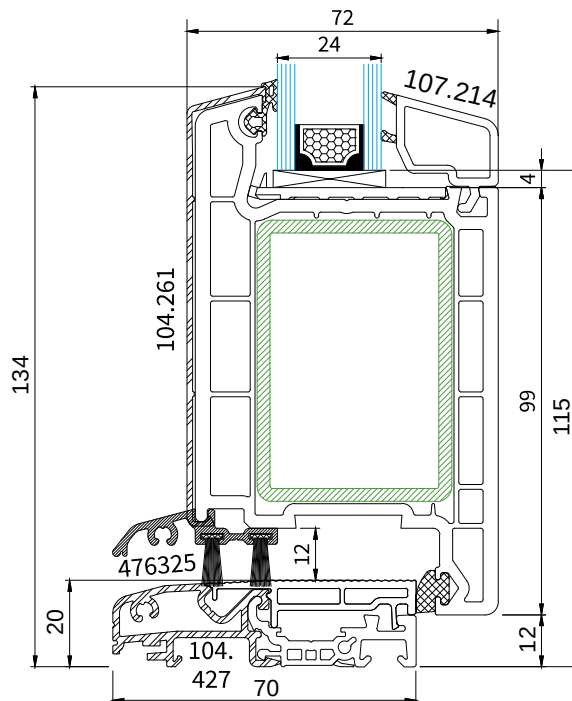

+75%




1,2 W/m<sup>2</sup>k



1,1 W/m<sup>2</sup>k

DER FLÜGEL NUR NACH INNEN ÖFFNEND

## STANDARDFOLIEN



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-42 MM
BAUTIEFE	70 MM
RAHMEN**	67 MM

## STANDARD

GLAS	UG = 1.0 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	GU
GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
GETRIEBE	3-FACH
SCHWELLE	ALUMINIUM
PROFILZYLINDER	JA

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

\* Karamell Dichtung bei beidseitigen Farben

\*\*Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit