


# Tür Veka D VE3 mit AluClip

VEKA: SOFTLINE 82 MD AC

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

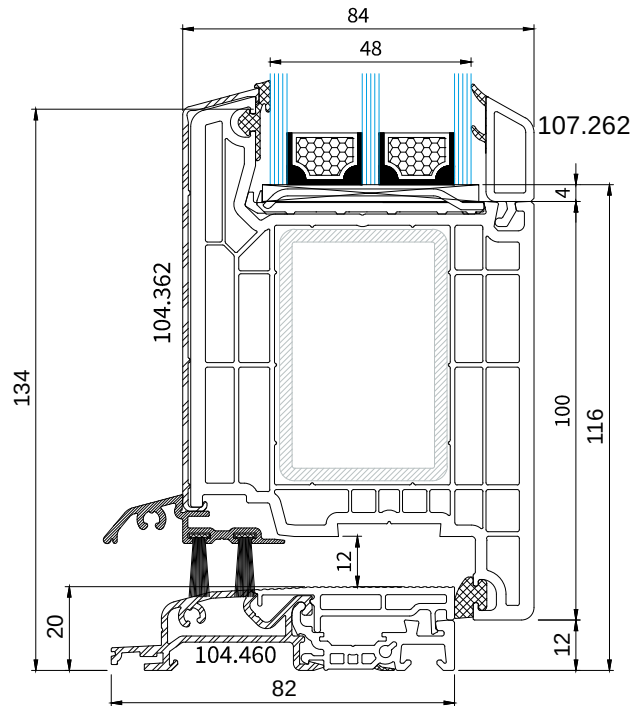

+95%




1,4 W/m<sup>2</sup>k



0,85 W/m<sup>2</sup>k

DER FLÜGEL NUR NACH INNEN ÖFFNEND

## STANDARDFOLIEN



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-52 MM
BAUTIEFE	82 MM
RAHMEN**	73 MM

## STANDARD

GLAS	UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	GU
GRIFF	WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
GETRIEBE	3-FACH
SCHWELLE	ALUMINIUM
PROFILZYLINDER	JA

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

\* Karamell Dichtung bei beidseitigen Farben

\*\*Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit