


Hebeschiebetür Knipping HS KN3 mit AluClip

HST PREMIDOOR 88 AC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

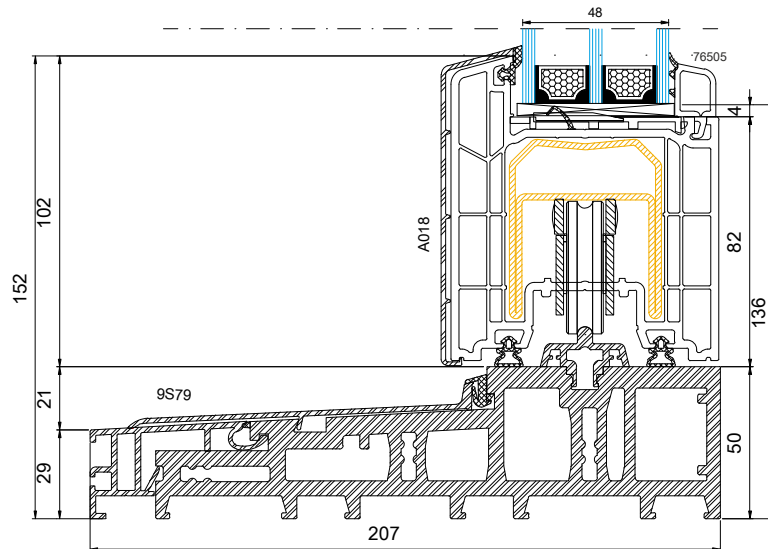

+50%



1,3 W/m²k



0,84 W/m²k

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	36-56 MM
BAUTIEFE	207 MM
RAHMEN	65 MM

STANDARD

GLAS	UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	MACO
GRIFF	WEIß
SCHWELLE	ALUMINIUM
PROFILZYLINDER	NEIN

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

▲ Längere Lieferzeit