



Fenster Veka Softline VE1 mit AluClip

VEKA: PERFECTLINE 70 AD AC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

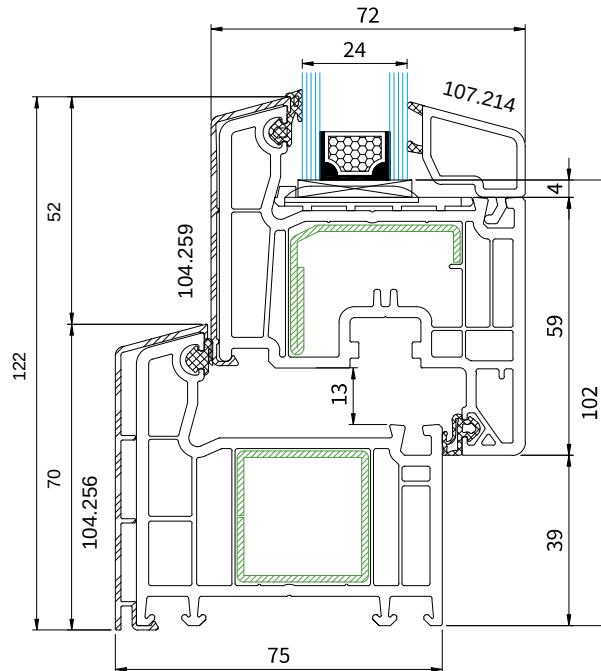

+80%



U_f 1,3 W/m²k



U_w 1,3 W/m²k

STANDARDFOLIEN



Golden Oak
2178001

Nussbaum
2178007

Anthrazit
701605

Mooreiche
2052089

Winchester
49240

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-42 MM
BAUTIEFE	70 MM
RAHMEN**	67 MM

STANDARD

GLAS	UG = 1.0 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	MULTI MATIC
GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
5-KAMMER PROFIL	
FARBE RAL ÄHNLICH 9016	

* Karamell Dichtung bei beidseitigen Farben

**Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit