



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

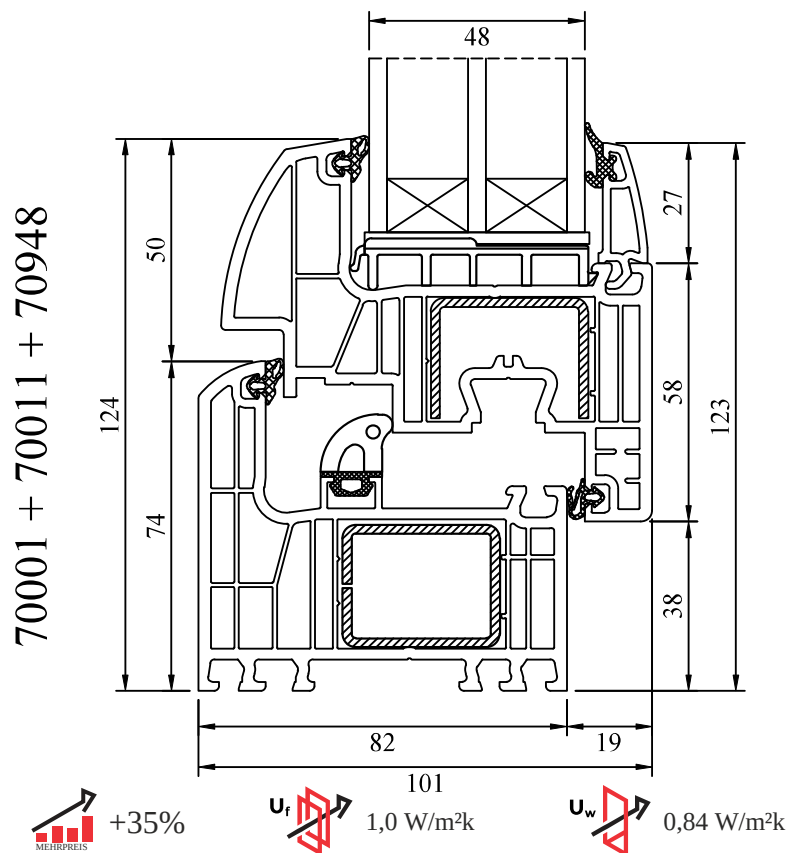

## STANDARDFOLIEN



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-52 MM
BAUTIEFE	82
RAHMEN**	74 MM

## STANDARD

GLAS	UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	MULTI MATIC RC1
GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
7-KAMMER PROFIL***	
FARBE RAL ÄHNLICH 9016	

\* Karamell Dichtung bei beidseitigen Farben  
 \*\*Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich  
 \*\*\*6 Kammer Flügel  
 ▲ Längere Lieferzeit