



Nebeneingangstür Kömmerling ND KN3

Kömmerling: 88 MD

TECHNISCHE ZEICHNUNG

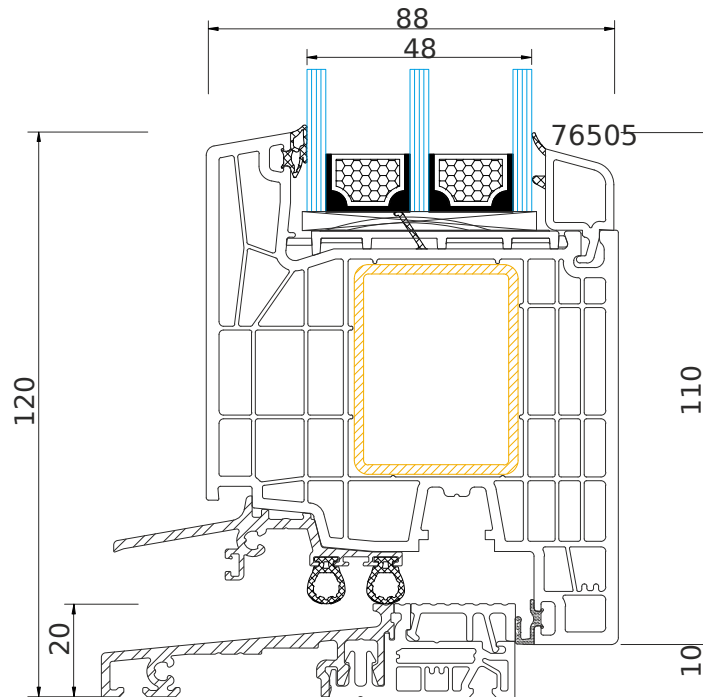

+10%



1,1 W/m²k



0,95 W/m²k

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|-----------|----------|
| GLASPAKET | 36-56 MM |
| BAUTIEFE | 88 MM |
| RAHMEN* | 76 MM |

STANDARD

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| GLAS | UG = 0.5 (EN 674) |
| DICHTUNG | GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE |
| BESCHLAG | GU |
| GRIFF | WEIß |
| ABDECKKAPPEN | WEIß |
| GETRIEBE | 3-FACH |
| SCHWELLE | ALUMINIUM |
| PROFILZYLINDER | JA |

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

* Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit