


Fenster Kömmerling 76 AD mit AluClip KÖ1

KÖMMERLING: 76 AC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

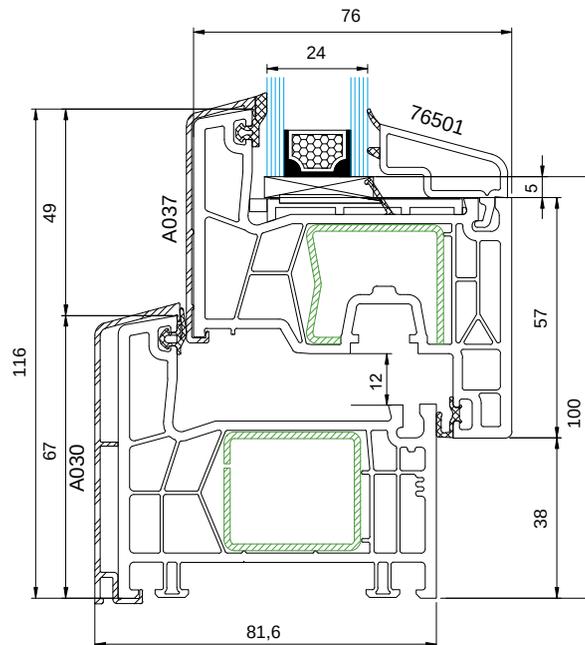

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-44 MM
BAUTIEFE	76 MM
RAHMEN**	67 MM

STANDARD

GLAS	UG = 1.0 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	MULTI MATIC RC1
GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
5-KAMMER PROFIL	
FARBE RAL ÄHNLICH 9016	

* Bei Verwendung einer Ug = 1.0 (EN673) Scheibe mit Warmer Kante

** Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit