


Fenster Kömmerling 76 MD mit AluClip KÖ2

Kömmerling: 76 MD AC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

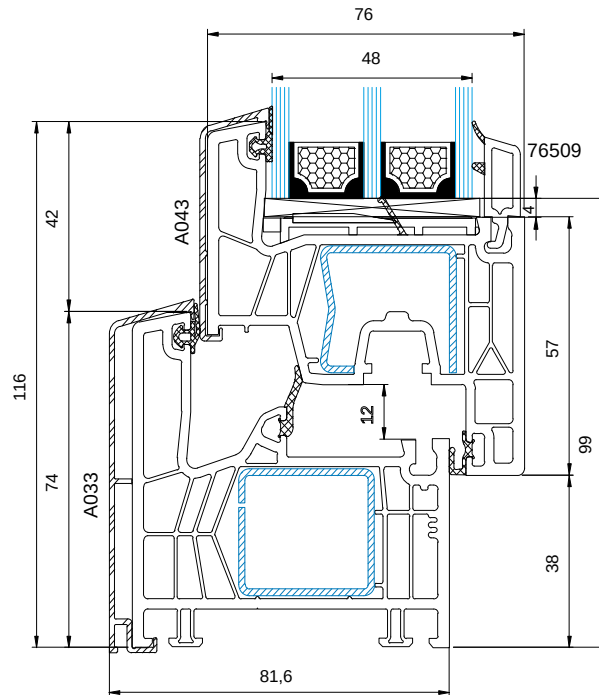

+75%



U_f 1,1 W/m²k



U_w 0,89 W/m²k

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-48 MM
BAUTIEFE	76 MM
RAHMEN*	74 MM

STANDARD

GLAS	UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	MULTI MATIC RC1
GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß

6-KAMMER PROFIL

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

* Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit