



Fenster Kömmerling KÖ3 mit AluClip KÖMMERLING: 88 MD AC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

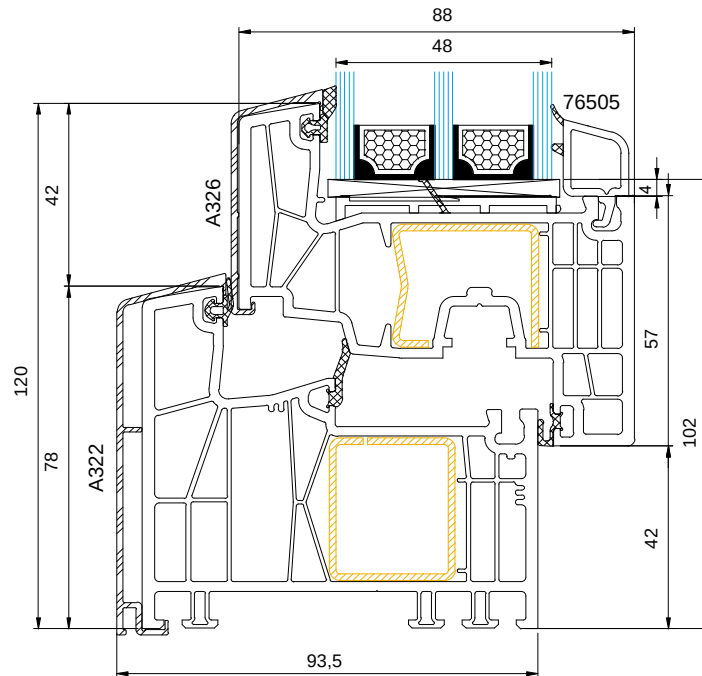

+90%



0,98 W/m²k



0,74 W/m²k

STANDARDFOLIEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	36-56 MM
BAUTIEFE	88 MM
RAHMEN*	78 MM

STANDARD

GLAS	UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	MULTI MATIC
GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß

7-KAMMER PROFIL

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

* Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

▲ Längere Lieferzeit